


Botones

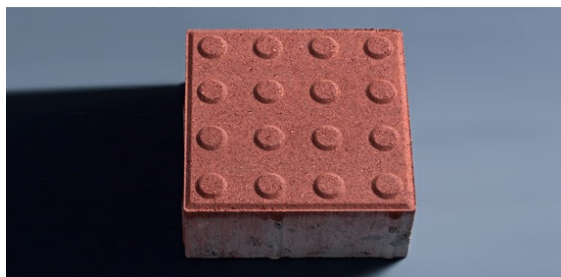

PREFABRICADOS
RODA

**NORMA UNE-CEN TS 15209 EX
ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN**

FAMILIA RESISTENTE	FAMILIA SUPERFICIAL
UNICA (>3,6 MPa)	LISA
Uso previsto: SOLERÍA EXTERIOR	

FORMATO	Piezas / m2	PESO Kg/m2
20 x 20 x 8	25 Ud.	185 Kg/m2

Prestación	Clase-Valor	Especificación técnica armonizada
Absorción de agua	6% (<i>Según norma UNE</i>)	Anexo E
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4	Anexo G
Resistencia a la Rotura (MPa)	≥ 3,6 MPa	Anexo F
Resistencia a Resbalamiento / Deslizamiento	≥ 45	Anexo I
Durabilidad de la Resistencia a Rotura	Satisfactorio	
Durabilidad de la Resistencia al Resb. / Desl.	Satisfactorio	
Comportamiento frente al fuego	PND	DC 96/603/CE

Sistema de evaluación de la conformidad 4

CE 11

PREFABRICADOS RODA

Dirección: Puerta de Cuenca, Nº51,
02630 La Roda (Albacete)
Apartado de Correos: 195
Teléfono: +34 967 440 403
FAX: +34 967 443 804
E-mail: info@prefabricadosroda.com

